

AIPHONE®



Video-kit JV DE ESSENTIE VAN DE RENOVATIE



2-draads verbinding tussen deurbel en monitor

-  Geïntegreerd beeldgeheugen
-  Uitstekende beeldkwaliteit
-  Intuïtieve bediening
-  Elegant ontwerp
-  Vandalismebestendig



Vandalismebestendige deurposten

Vlakke camera

UV- en krasbestendig

Inbouw-
deurpost

Luxueuze gunmetal
afwerking

Opbouw-
deurpost

Gegoten aluminium
Lichter dan zink
Roestbestendig

LED voor naamplaatje

Nacht-LED
Identificatieplaatje

Grote belknop
met LED

Roestvrij staal

Vandalismebestendigheid : IK08 Beschermingsindex : IP54

OPTIES TOEGANGSCONTROLE

KVKF / KVKS

Vervolledig uw JV-videofoniesysteem met een codeklavier voor extra comfort & veiligheid.

De antivandalismebehuizing met geïntegreerd codeklavier voor de deurpost van de JV-serie is beschikbaar voor inbouw (ref. KVKF) of opbouwmontage (ref. KVKS). Ze is uitgevoerd in 2mm dik geborsteld inox en geleverd met antidiefstalschroeven. Deurpost JVDVF, afzonderlijk te voorzien uit de kit JVS1F.

Eigenschappen codeklavier:

- Automatisch oplichtende toetsen
- 2 Spanningsvrije relaiscontacten met regelbare schakeltijd
- Tot 100 toegangscode's programmeerbaar, keuze uit 4, 5 of 6 cijfers
- Blokkeringsfunctie bij meervoudige invoer van foutieve codes
- Voeding 12-24 AC/DC



KVKF

Verzonken roestvrijstalen
frontpaneel met 100-codes
verlicht toetsenbord



KVKS

Roestvrijstalen voorpaneel
met verlicht toetsenbord
met 100 codes

7" BINNENPOST




7" handsfree binnenpost

Geeft de opnamedatum weer

Tot 30 beelden (1 beeld per opname)

Menu aanraaktoetsen

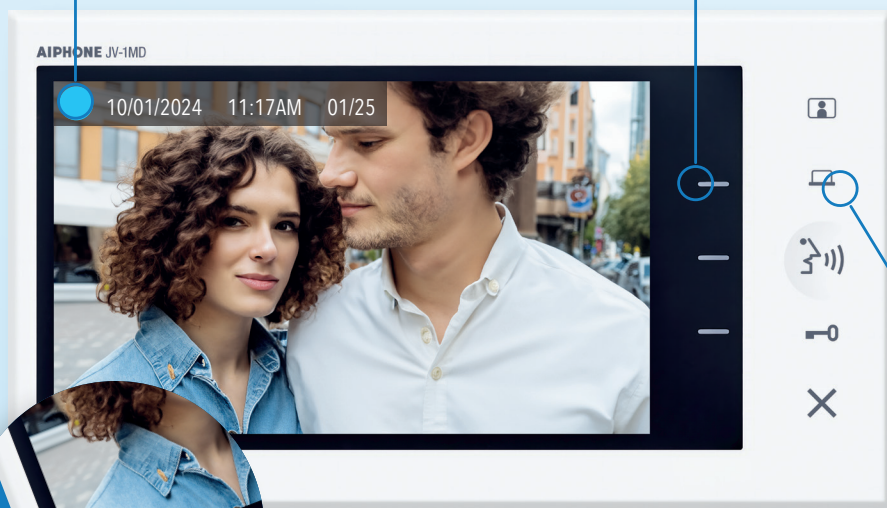

Afspelen



Belvolume



Beltoon



Handleiding



Tijd instellen

Aanraakgevoelige functietoetsen


- Bewaking
- Handsfree communicatie
- Deur-/poortbesturing
- Bediening verlichting

Elegant, krasbestendig glas-look paneel

BEDIENING

Deur / poort en verlichting

De uitvoertijd kan worden ingesteld op :
1,5,10,20,30 sec



Elektrisch deurslot



Poort



Poort



Licht

Uitgang met voeding

Droog contact, N/O

Droog contact, N/O


Droog contact, N/O

Video deurpost



Contactinvoer

Binnen hoofdpst/
Binnen bijpost



Deurslot-
sturingsknop

Bediening
deuropening



Bediening
optie (licht)



Het JV-systeem biedt uitgebreide besturingsmogelijkheden.


Het is mogelijk om een gevoede uitgang (12V DC) of een droog contact te gebruiken op de deurpost of binnenpost.

De binnenpost is ook uitgerust met een additioneel potentiaalvrij contact voor extra bediening van bijvoorbeeld de verlichting of tweede deur.


Er kan ook een drukknoop aan de uitgang worden aangesloten op de deurpost, die zowel de gevoede uitgang als het potentiaalvrije contact bedient.

BEDRADINGSPRINCIPE

Installaties met één binnenstation

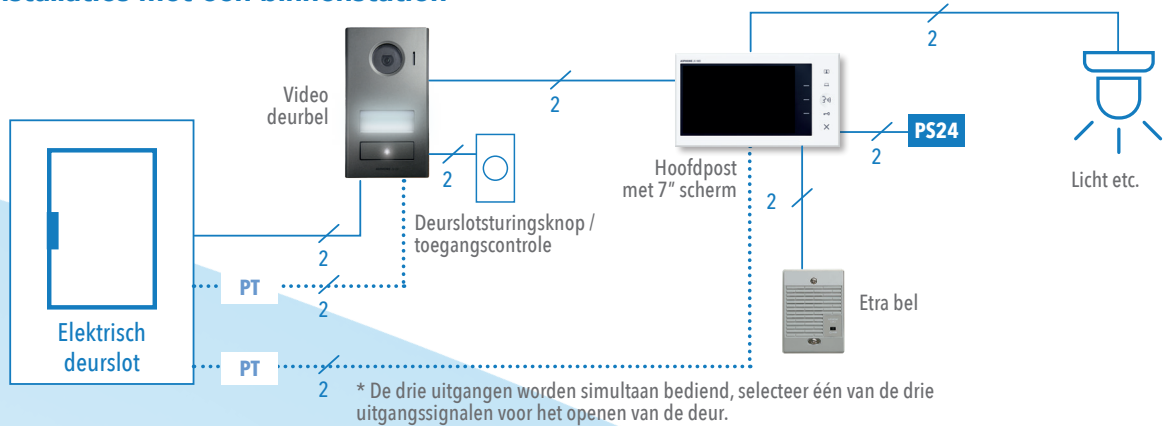

Installaties met twee binnenstations

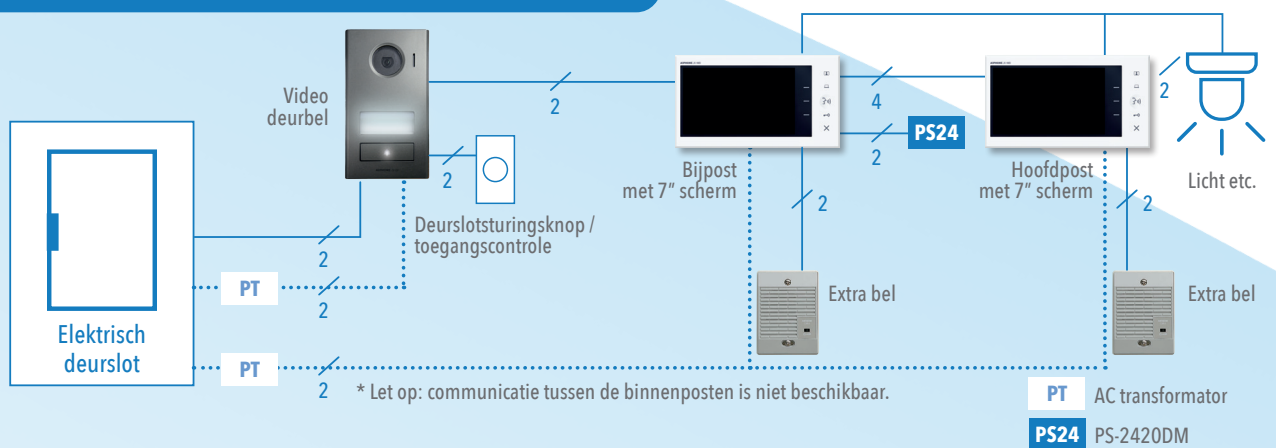

ASSORTIMENT

JVS1V OPBOUW-KIT 	JVDV Opbouw-deurpost 	JV1MD Hoofdpost met 7" scherm 	PS2420DM  Voeding	JV1FD Bijpost met 7" scherm 
JVS1F INBOUW-KIT 	JVDVF Inbouw-deurpost 	JV1MD Hoofdpost met 7" scherm 	PS2420DM  Voeding	OPTIES: <ul style="list-style-type: none"> • IER2 Extra bel • TAR4 Extern signaleringsrelais • KVKS Roestvaststalen opbouwdoos met toetsenbord (Afmetingen HxBxD: 313mm x 139mm x 40mm). • KVKF Roestvrijstalen inbouwdoos met toetsenbord (Afmetingen HxBxD: 309mm x 135mm x 2mm inbouw HxBxD: 282mm x 115mm x 45mm).

Afmetingen (mm)

